


CONTACTEZ-NOUS: 1 Grande rue 54540 MONTIGNY Tél: +33 (0)3 83 42 15 79




BF 301B	DESCRIPTIF TECHNIQUE		
Largeurs du rotor	1,5 m	1,8 m	2 m
Diamètre du rotor	410 mm		
Type d'utilisation	Broyage forestier		
Marteaux	Double pointe carbure ; Outil spécial MXcut		
Positionnement marteaux sur rotor	Marteaux fixes – Position hélicoïdale en V		
Puissance acceptée du broyeur	70 à 120 cv		
Entrainement	1 polychain synchrone carbone		
Rideau de chaînes	Rideau de chaînes antiprojection		
Rabatteur	Fixe		
Griffes hydrauliques	En option – Montées avec deux vérins TP		
Porte hydraulique	Montée avec deux vérins TP		
Châssis	Renforcé acier haute limite élastique		
Roulements rotor	Renforcés à double rangée de rouleaux cage en bronze. Monté dans palier acier taillé dans masse.		
Axe rotor	Arbres boulonnés		
Patins	Semelles HARDOX 450®		
Protections	Anti fil de fer – Taillées dans la masse, boulonnées et interchangeables		
Entrainement du rotor	Hydraulique ou Mécanique		
Boîtier	180 cv		
Attelage	Catégorie 2		

## SUPPORTS



## MARTEAUX




Outil bois MXcut

OFMX1 40 à 55 marteaux




Outil bois Double pastille

OF12 40 à 55 marteaux

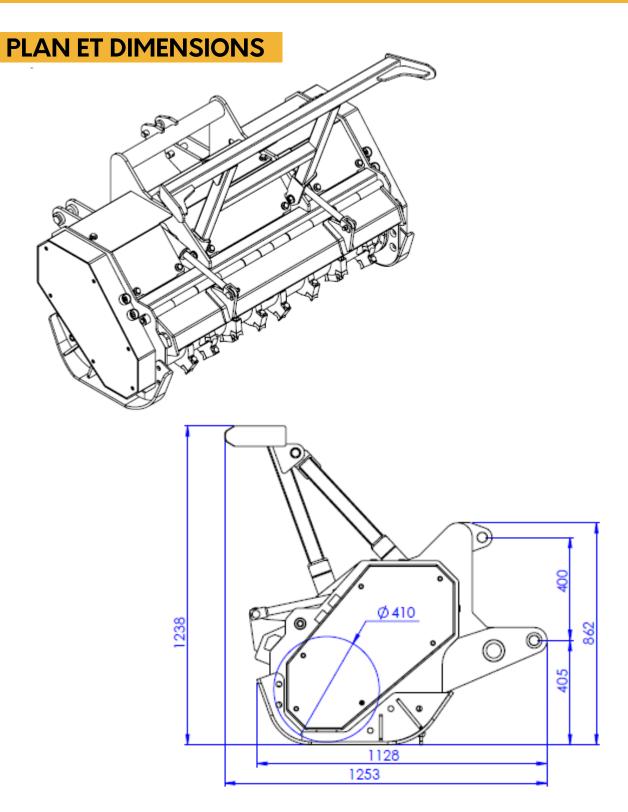

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
Tous droits réservés.

## POIDS ET DIMENSIONS (en kg et mm)

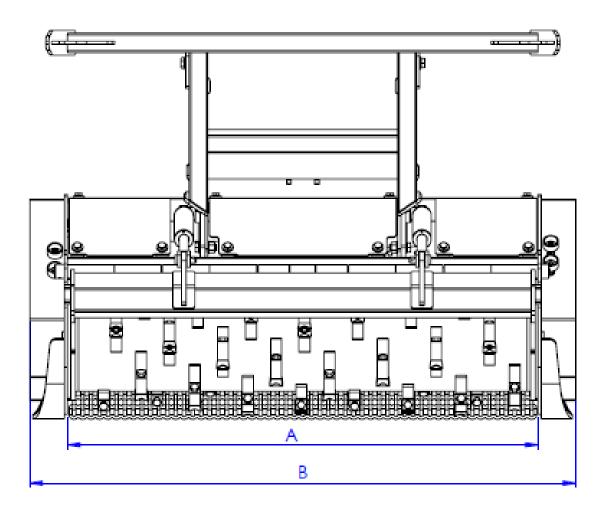

Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
1500 mm	1740 mm	850 kg
1800 mm	2040 mm	920 kg
2000 mm	2240 mm	990 kg

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
Tous droits réservés.







