



DESCRIPTIF TECHNIQUE

BF 602

CONTACTEZ-NOUS :

1 Grande rue
54540 MONTIGNY
Tél : +33 (0)3 83 42 15 79



WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM


BF 602

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Largeurs du rotor	2 m	2,2 m	2,4 m	2,5 m
Diamètre du rotor	600 mm			
Type d'utilisation	Broyage forestier			
Marteaux	Simple ou double pointe carbure + marteaux latéraux			
Positionnement marteaux sur rotor	Marteaux fixes - Position hélicoïdale en V			
Puissance acceptée du broyeur	250 à 400 cv			
Entrainement	2 polychain synchrones carbone			
Rideau de chaînes	Triple rideau de chaînes antiprojection			
Griffes hydrauliques	Montées avec deux vérins TP			
Porte hydraulique	Montée avec deux vérins TP			
Châssis	Renforcé acier haute limite élastique			
Roulements rotor	Renforcés à double rangée de rouleaux cage en bronze. Monté dans palier acier taillé masse.			
Axe rotor	Arbres boulonnés			
Patins	Semelles HARDOX 450® Réglables 3 positions : + 45 mm / 0 mm / - 45 mm			
Protections	Anti fil de fer – Taillées dans la masse, boulonnées et interchangeables			
Boîtier	400 cv			
Attelage	Catégories 3 et 4			

MARTEAUX SIMPLE PASTILLE

SUPPORTS

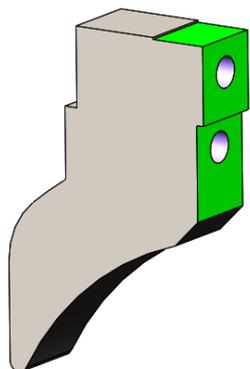

SP4

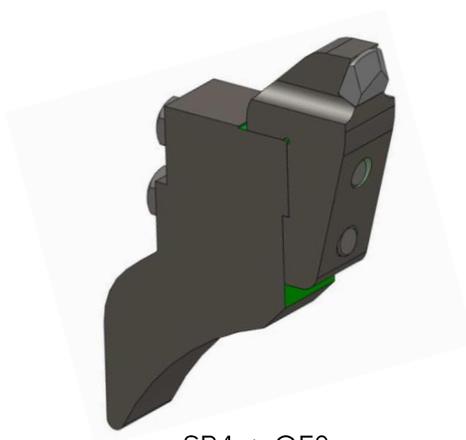

SP4 + OF3

MARTEAUX



Outil bois
Simple pastille

OF3
85 à 135 marteaux



Outil bois
Simple pastille

OF8
85 à 135 marteaux

MARTEAUX LATÉRAUX



Outil latéral
Double pastille

OFL1
2 marteaux latéraux




Outil latéral
Quadruple pastille

OFL2
2 marteaux latéraux

Nos marteaux latéraux sont identiques à droite et à gauche.

MARTEAUX DOUBLE PASTILLE

SUPPORTS

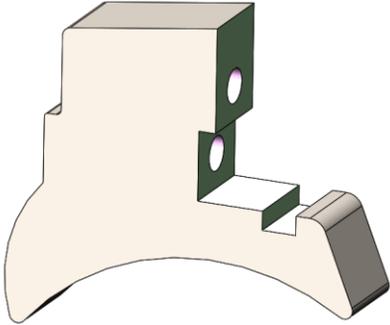

SP14



SP14 + OF7

MARTEAUX



Outil bois
 Double pastille

OF7
 40 à 60 marteaux



Outil pierre
 Double pastille

OM4
 40 à 60 marteaux

MARTEAUX LATÉRAUX



Outil latéral
 Double pastille

OFL3
 2 marteaux latéraux




Outil latéral
 Quadruple pastille

OFL4
 2 marteaux latéraux

Nos marteaux latéraux sont identiques à droite et à gauche.

PLAN ET DIMENSIONS

Modèle standard

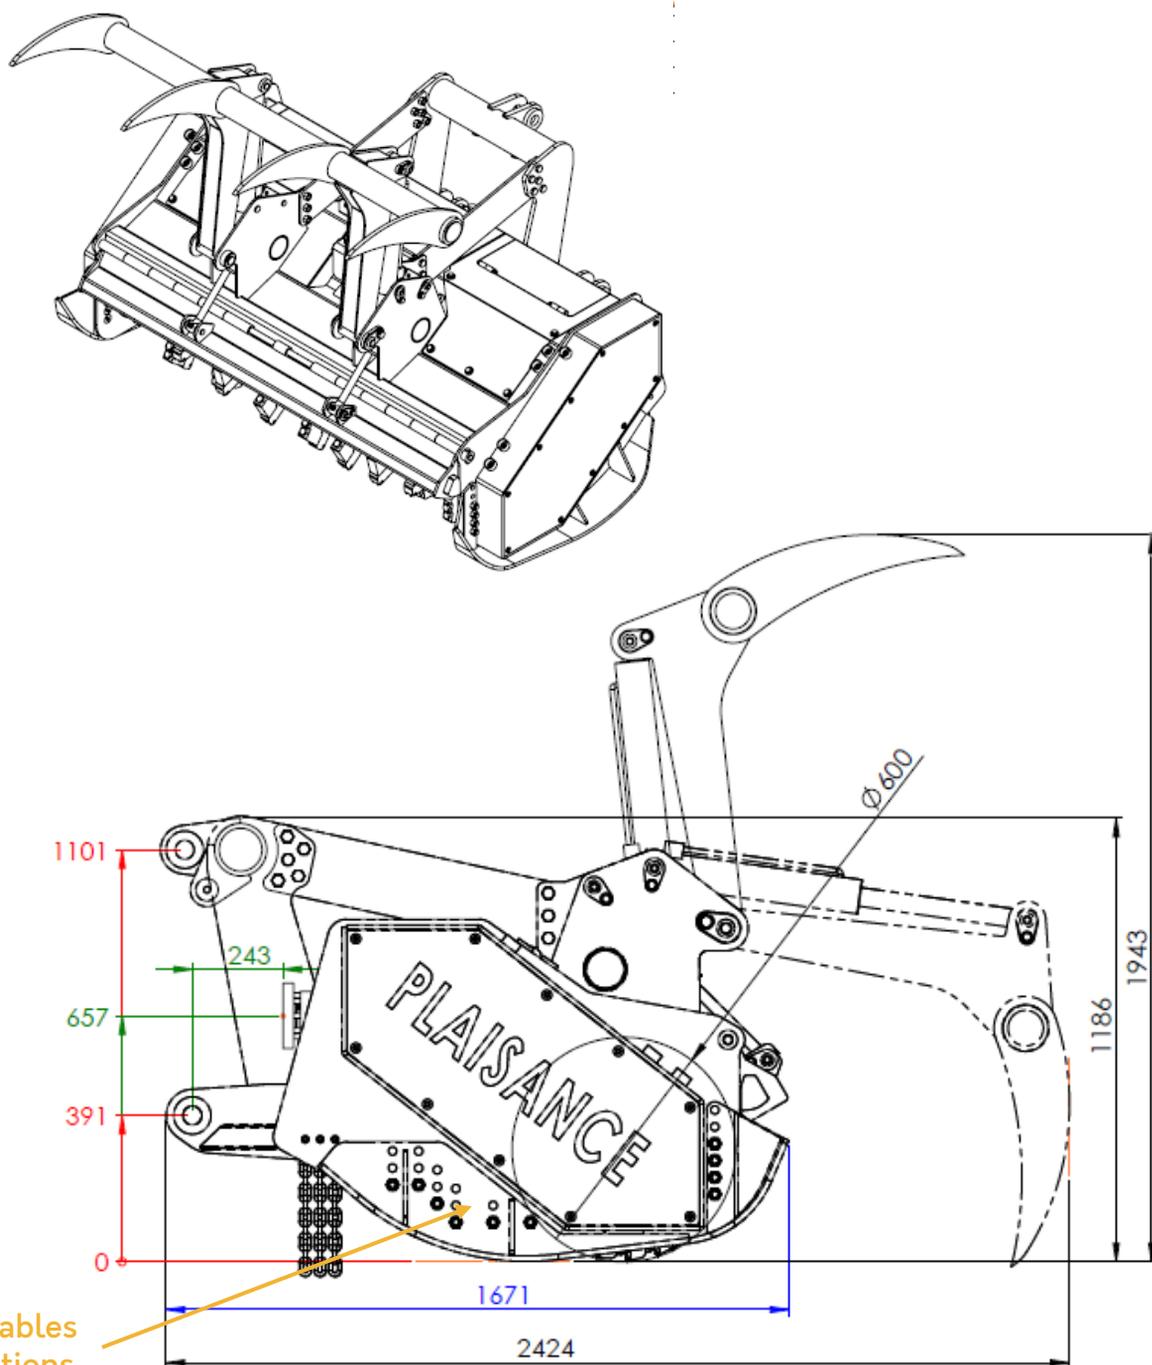

Skis réglables
 en 3 positions

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
 PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
 Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être
 reproduit ou communiqué sans autorisation.
 Tous droits réservés.

GRIFFES ET PORTE



Griffes levées – Porte fermée



Griffes levées – Porte ouverte




Griffes rabattues – Porte fermée



Griffes rabattues – Porte ouverte

POIDS ET DIMENSIONS (en kg et mm)

Modèle standard et US

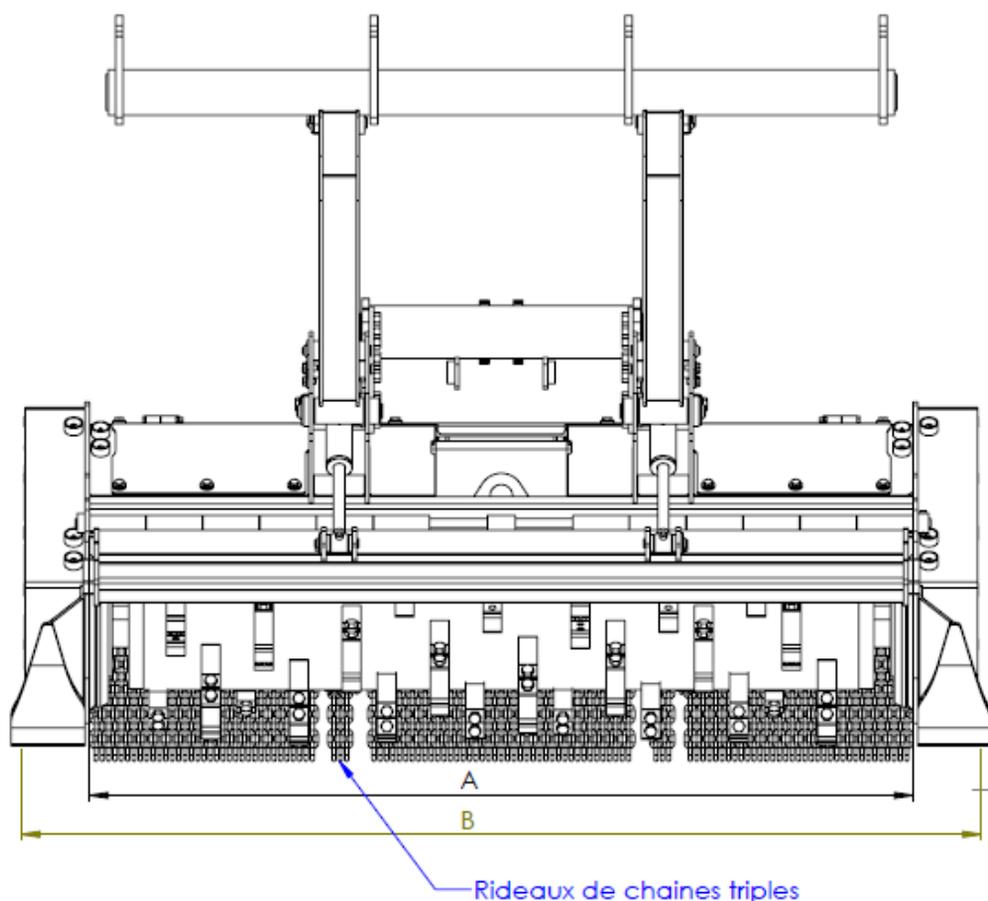

Modèle	Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
US	2000 mm	2364 mm	2950 kg
STANDARD	2200 mm	2564 mm	3185 kg
US	2400 mm	2765 mm	3400 kg
STANDARD	2500 mm	2864 mm	3400 kg

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
 PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
 Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être
 reproduit ou communiqué sans autorisation.
 Tous droits réservés.

