



DESCRIPTIF TECHNIQUE

BFH 351

CONTACTEZ-NOUS :

1 Grande rue
54540 MONTIGNY
Tél : +33 (0)3 83 42 15 79




WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM

BFH 351

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Largeurs du rotor	1 m	1,2 m
Diamètre du rotor	470 mm	
Type d'utilisation	Sur pelle hydraulique	
Marteaux	Simple ou double pointe carbure ; Outil spécial MXcut	
Positionnement marteaux sur rotor	Marteaux fixes - Position hélicoïdale en V	
Tonnage accepté excavatrice	11 à 18 tonnes	
Entrainement	1 courroie à chevrons (crantée)	
Rideau de chaînes	Rideau de chaînes antiprojection	
Porte hydraulique	Montée avec un vérin TP	
Sécurité	Valves anti-cavitation	
Châssis	En acier Haute Limite Elastique (HLE)	
Roulements rotor	Renforcés à double rangée de rouleaux cage en bronze. Montés dans palier acier taillé masse.	
Patins	Semelles HARDOX 450®	
Contre-lames	Contre couteaux en HARDOX®, intérieur du châssis	
Protections	Anti fil de fer – Taillées dans la masse, boulonnées et interchangeables	
Moteur hydraulique	Cylindrée à définir selon débit pelleteuse	
Débit/Pression	Nous adaptons le moteur hydraulique en fonction de vos débits et pressions pour optimiser la puissance et atteindre le meilleur rendement	

SUPPORTS

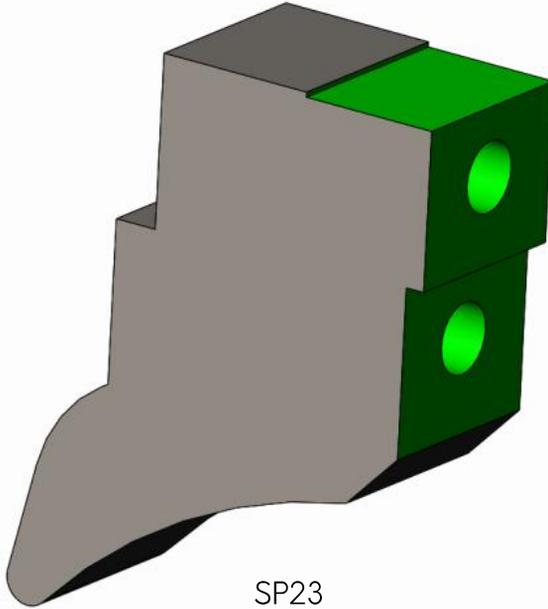

SP23

MARTEAUX



Outil bois
Simple pastille


OF5
40 à 50 marteaux



Outil bois
Double pastille


OF6
20 à 25 marteaux

SUPPORTS

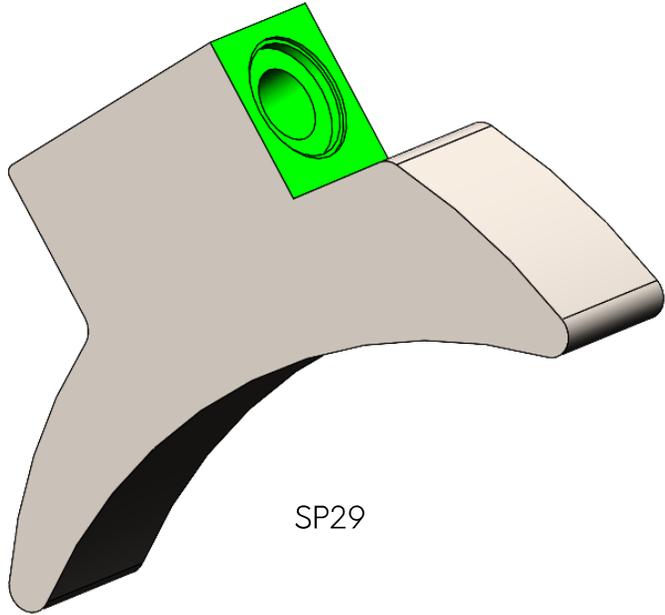

SP29

MARTEAUX

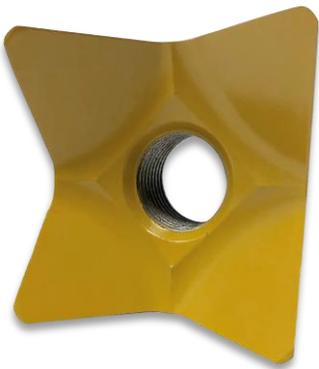

Outil bois
MXcut



OFMX1
25 à 30 marteaux



Outil bois
Double pastille


OF12
25 à 30 marteaux

PLAN ET DIMENSIONS

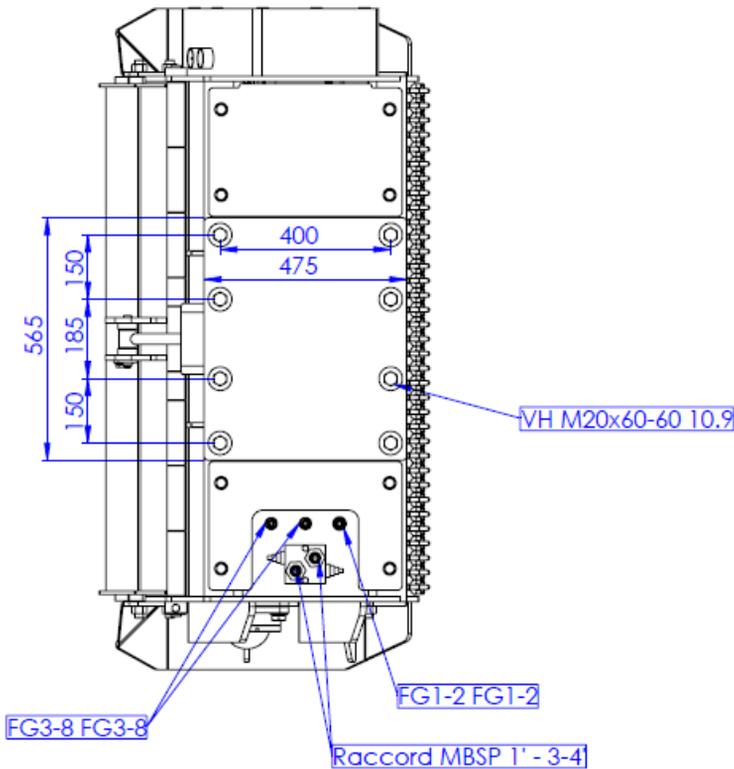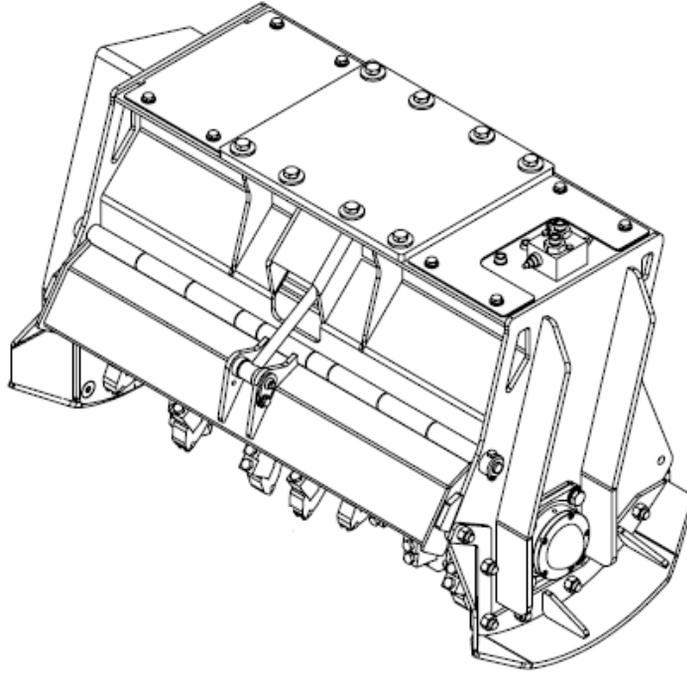

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
 PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
 Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être
 reproduit ou communiqué sans autorisation.
 Tous droits réservés.

POIDS ET DIMENSIONS (en kg et mm)

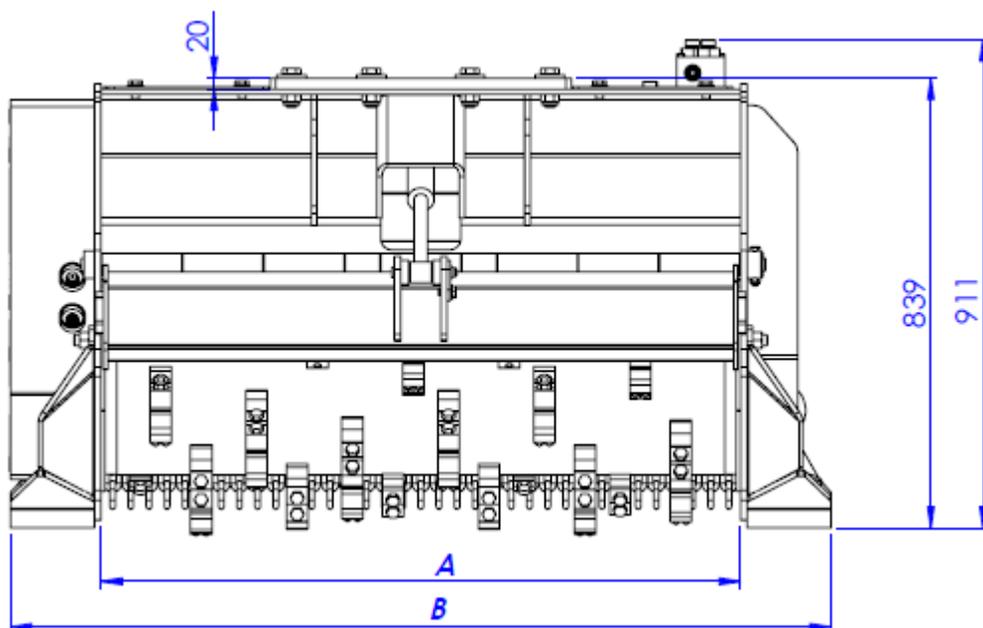

Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
1000 mm	1340 mm	690 kg
1200 mm	1540 mm	790 kg

