



# DESRIPTIF TECHNIQUE

## BS 1002

CONTACTEZ-NOUS :

1 Grande rue  
54540 MONTIGNY  
Tél : +33 (0)3 83 42 15 79



[WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM](http://WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM)


# BS 1002

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


<b>Largeur du rotor</b>	2,2 m
<b>Diamètre du rotor</b>	934 mm
<b>Type d'utilisation</b>	Broyage de sols
<b>Profondeur de travail</b>	Jusque 50 cm
<b>Marteaux</b>	Simple pointe carbure + marteaux latéraux
<b>Positionnement marteaux sur rotor</b>	Marteaux fixes - Position hélicoïdale en V
<b>Puissance acceptée du broyeur</b>	400 à 600 cv
<b>Entrainement</b>	2 polychain synchrones en carbone
<b>Rideau de chaînes</b>	Triple rideau de chaînes antiprojection
<b>Porte hydraulique</b>	Montée avec deux vérins TP – Tige traitée HF
<b>Châssis</b>	Renforcé blindé intégral HARDOX®
<b>Roulements rotor</b>	Renforcés à double rangée de rouleaux cage en bronze
<b>Paliers</b>	Palier du rotor en acier usinés taillés masse
<b>Patins de ski</b>	Semelles HARDOX 450®
<b>Protections</b>	Anti fil de fer – Taillées dans la masse, boulonnées et interchangeables
<b>Attelage</b>	Catégories 2 et 3

# MARTEAUX SIMPLE PASTILLE

## SUPPORTS

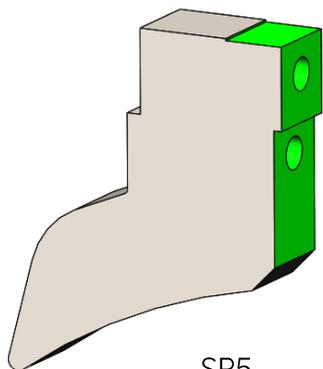

SP5

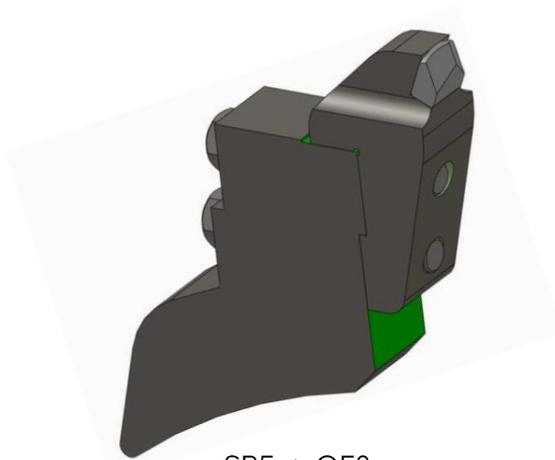

SP5 + OF3

## MARTEAUX



Outil bois  
Simple pastille

OF3  
119 marteaux



Outil bois  
Simple pastille

OF8  
119 marteaux

## MARTEAUX LATÉRAUX



Outil latéral  
Double pastille

OFL1  
2 marteaux latéraux



Outil latéral  
Quadruple pastille

OFL2  
2 marteaux latéraux

*Nos marteaux latéraux sont identiques à droite et à gauche.*

## LES POINTS FORTS DE NOS BROyeurs



**Gain de temps** : réglage hydraulique en continu de la profondeur de travail depuis la cabine grâce au 3<sup>ème</sup> point hydraulique.



**Rentabilité** : Débit de chantier élevé et faible coût des pièces d'usures.



**Qualité de mélange exceptionnelle** : La disposition hélicoïdale des marteaux assure un mélange homogène granulat / terre et réduit la demande de puissance et augmente la fertilité.



**Conception robuste inspirée du TP** grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité (vérin, tige traitée HF...)



**La simplicité et la robustesse de la cinématique** ne nécessitant que peu d'entretien permet un gain de rentabilité.



**Conception saine dans les règles de la mécanique**





**Très peu tirant = économie de carburant**




**Un coût d'utilisation à l'hectare en dessous de tous ses concurrents**


## PLANS ET DIMENSIONS (en mm)

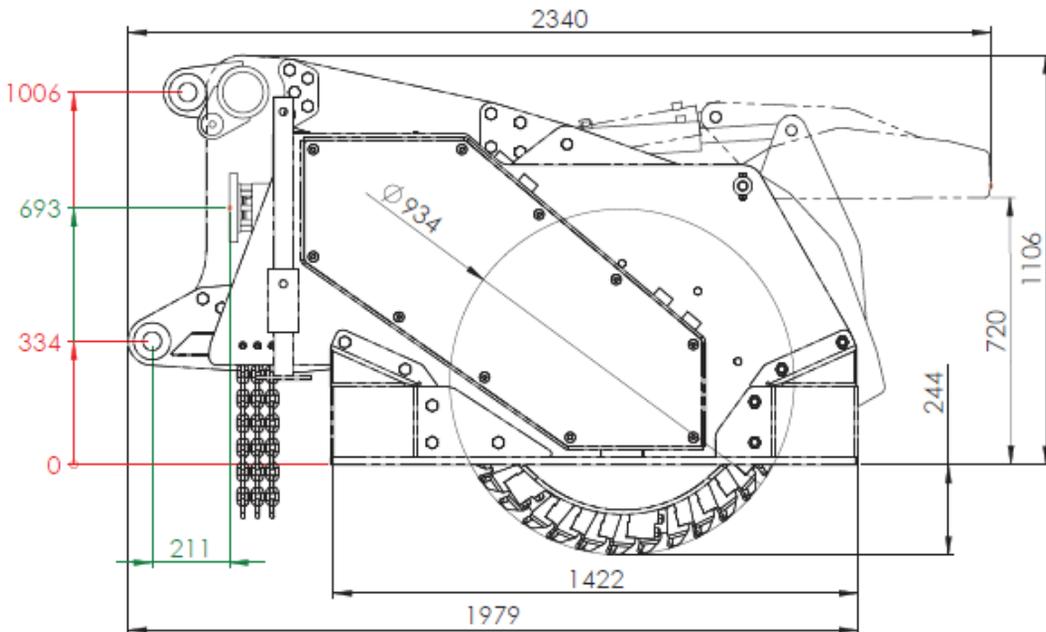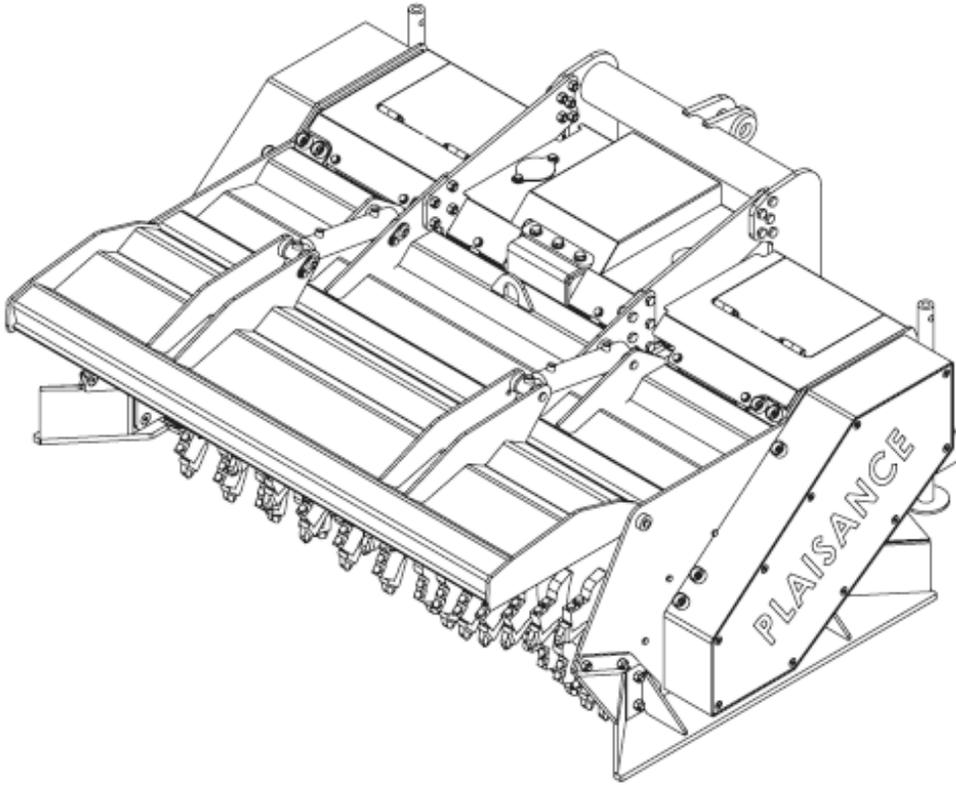

## POIDS ET DIMENSIONS (en kg et mm)

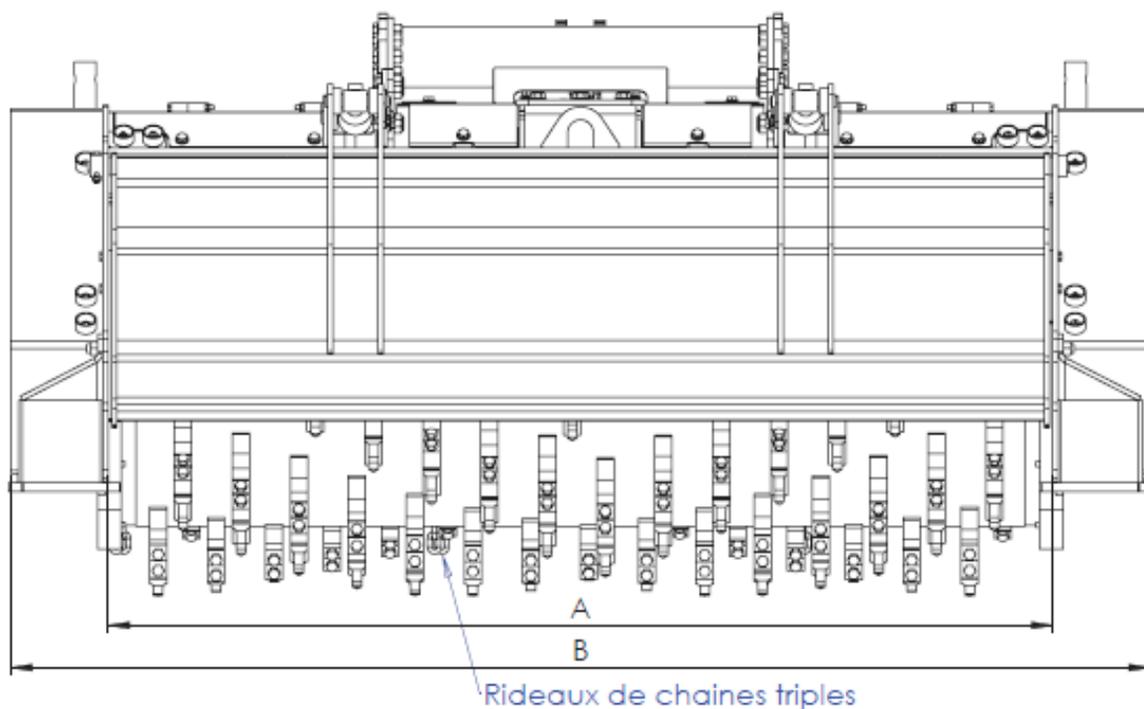

Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
2200 mm	2654 mm	4600 kg

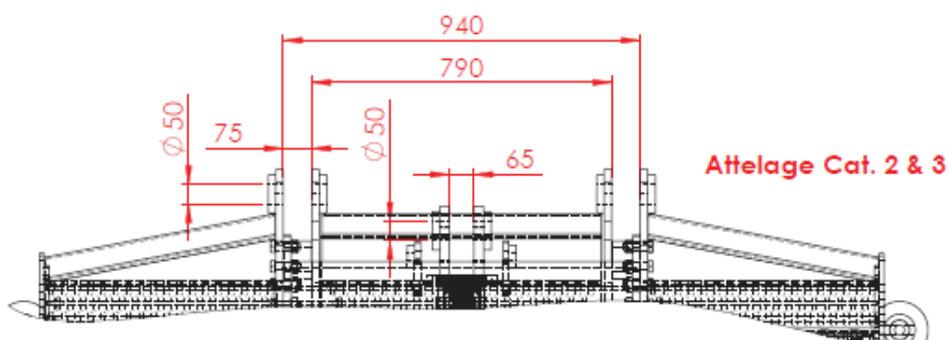

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.  
 PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
 Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être  
 reproduit ou communiqué sans autorisation.  
 All rights reserved.

