



DESCRIPTIF TECHNIQUE

BF 552H

CONTACTEZ-NOUS :

1 Grande rue
54540 MONTIGNY
Tél : +33 (0)3 83 42 15 79



WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM


BF 552H

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Largeurs du rotor	2 m	2,2 m
Diamètre du rotor	500 mm	
Type d'utilisation	Broyage forestier	
Marteaux	Simple ou double pointe carbure + marteaux latéraux	
Positionnement marteaux sur rotor	Marteaux fixes - Position hélicoïdale en V	
Entrainement hydraulique	Double moteur	
Débit accepté	250 à 400 litres	
Pression supportée	320 à 450 bars	
Entrainement	2 polychain synchrones carbone	
Rideau de chaînes	Double rideau de chaînes antiprojection	
Griffes hydrauliques	Montées avec deux vérins TP	
Porte hydraulique	Montée avec deux vérins TP	
Châssis	Renforcé acier haute limite élastique	
Roulements rotor	Renforcés à double rangée de rouleaux cage en bronze. Monté dans palier acier taillé dans masse.	
Axe rotor	Arbres boulonnés	
Patins	Semelles HARDOX 450® Réglables 3 positions : + 45 mm / 0 mm / - 45 mm	
Protections	Anti fil de fer – Taillées dans la masse, boulonnées et interchangeables	
Attelage	Catégories 2 et 3	

SUPPORTS & MARTEAUX

SUPPORTS

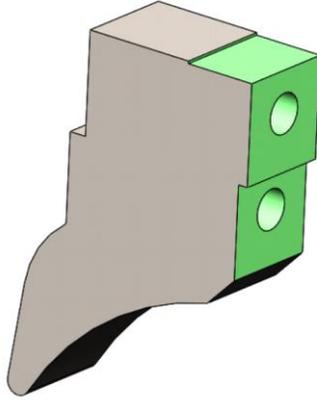

SP24

MARTEAUX



Outil bois
Simple pastille

OF3
75 à 95 marteaux

MARTEAUX LATÉRAUX



Outil latéral
Double pastille

OFL1
2 marteaux




Outil latéral
Quadruple pastille

OFL2
2 marteaux

Nos marteaux latéraux sont identiques à droite et à gauche.

SUPPORTS

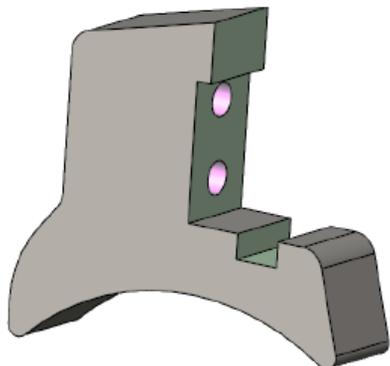

SP20



SP20 + OF11

MARTEAUX



Outil bois
 Double pastille

OF11
 45 à 55 marteaux



Outil pierre
 Simple pastille

OM5
 45 à 55 marteaux

MARTEAUX LATÉRAUX



Outil latéral
 Double pastille

OFL11
 2 marteaux





Outil latéral
 Triple pastille

OFL8
 2 marteaux

Nos marteaux latéraux sont identiques à droite et à gauche.

PLAN ET DIMENSIONS

Modèle hydraulique

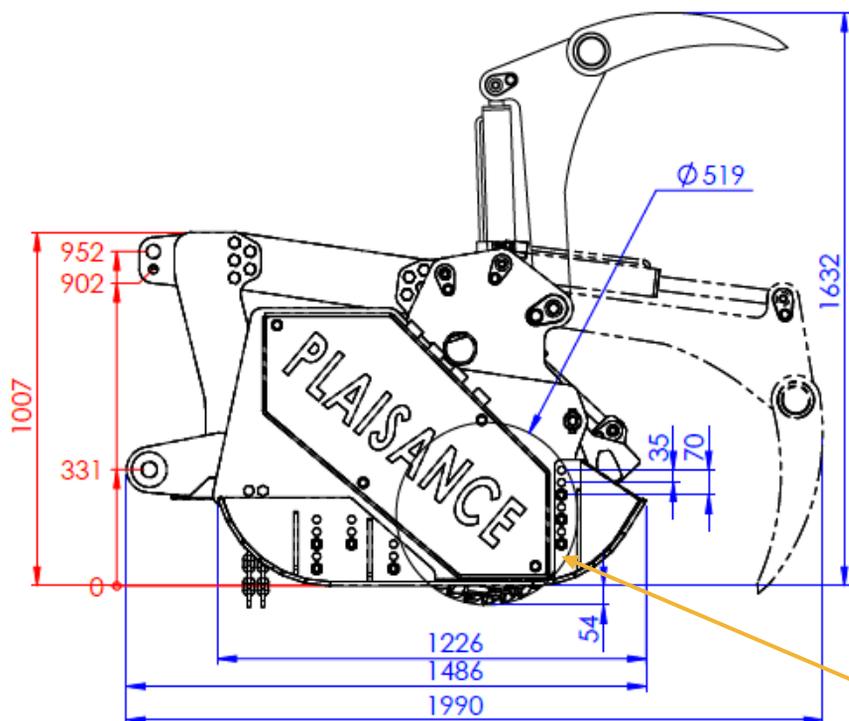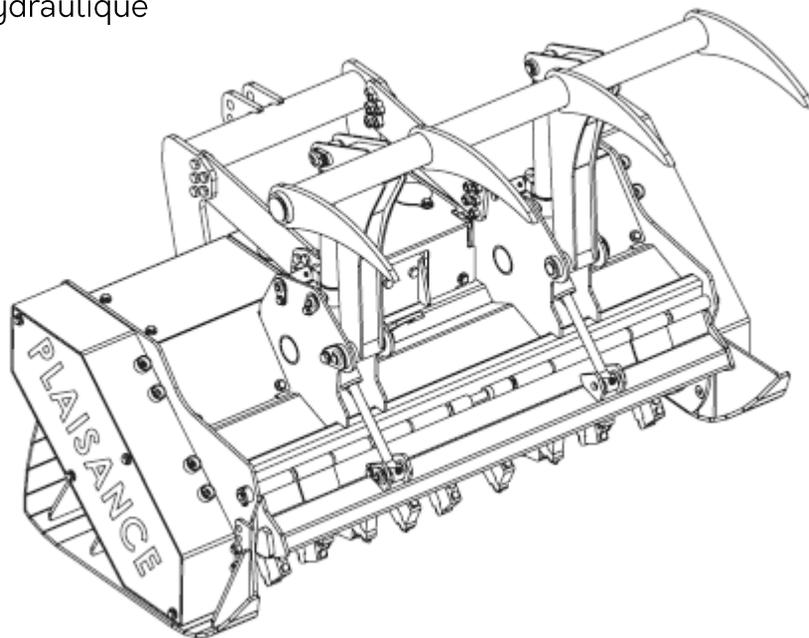

Skis réglables
 en 3 positions

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
 PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
 Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être
 reproduit ou communiqué sans autorisation.
 Tous droits réservés.

GRIFFES ET PORTE



Griffes levées – Porte fermée



Griffes levées – Porte ouverte




Griffes rabattues – Porte fermée



Griffes rabattues – Porte ouverte

POIDS ET DIMENSIONS (en kg et mm)

Modèle hydraulique

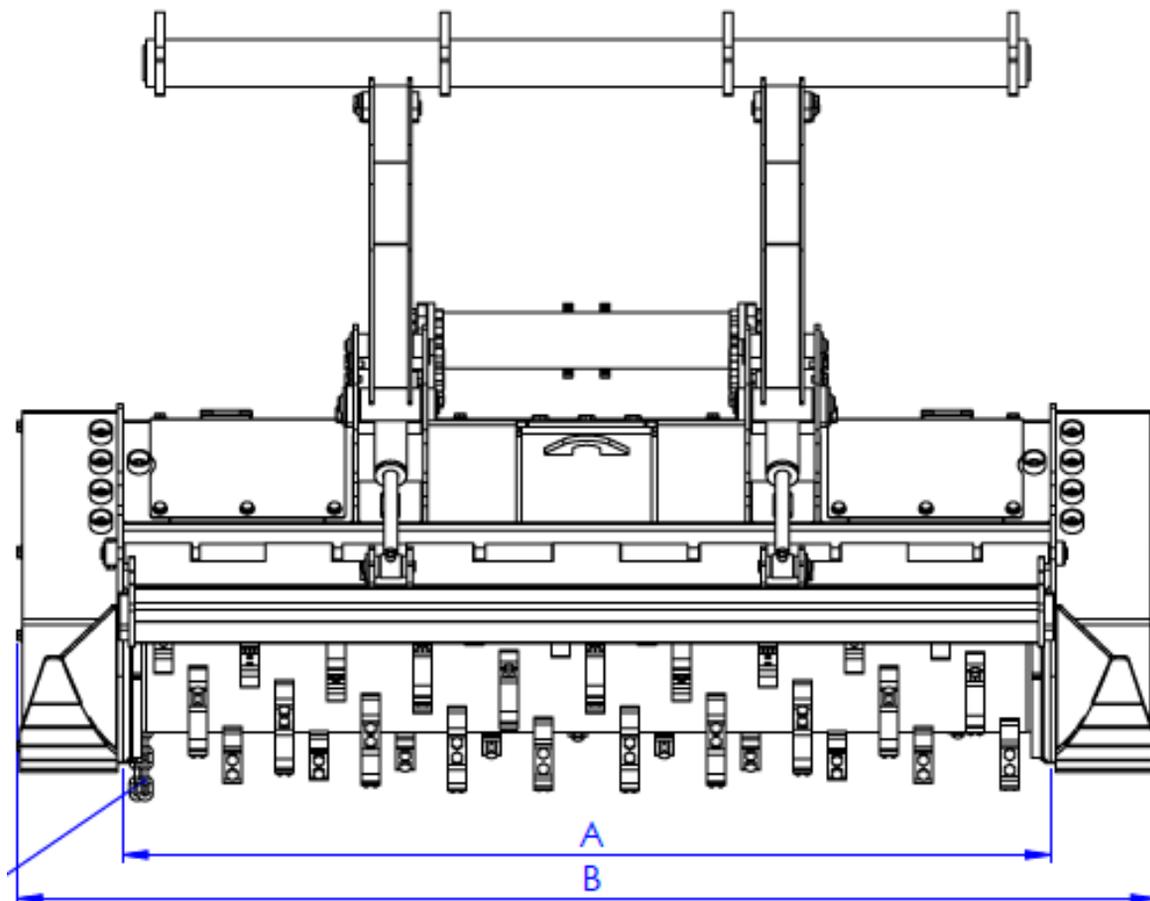

Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
2000 mm	2464 mm	2300 kg
2200 mm	2664 mm	2400 kg

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
 PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
 Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être
 reproduit ou communiqué sans autorisation.
 Tous droits réservés.

